



Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune

NÆSTVED



§ 1 Formål

Formålet med ordningen er at sørge for, at alle bundfældningstanke tømmes minimum én gang om året. Regelmæssig tømningsordning af bundfældningstanke bidrager til, at

- grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
- vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
- slam og spildevand håndteres på kommunens renseanlæg – det er til gavn for miljøet.

Med den obligatorisk tømningsordning sikres det endvidere, at fejl og mangler ved bundfældningstankene lokaliseres, så grundejerne kan udbedres disse og tankene kan fungerer miljømæssigt korrekt.

Regulativet fastlægger reglerne for tømningsordning af bundfældningstanke i Næstved Kommune.

§ 2 Grundlag

Regulativet er udarbejdet med baggrund i:

- § 19 i Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017. "Miljøbeskyttelsesloven"
- Kapitel 18 i Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" med ændringer.
- § 3 i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 "Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg" med ændringer.
- Den enhver tid gældende "Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S".

§ 3 Gyldighedsområde

Regulativet omfatter alle ejendomme i Næstved Kommune, der ikke er tilsluttet NK-Spildevand A/S spildevandsanlæg, og som i forbindelse med afløbssystemet for spildevand har etableret en bundfældningstank/reanseanlæg under 30PE. 1 PE er den daglige forurening fra 1 person.

§ 4 Grundejers pligter og ansvar

Enhver ejer af en ejendom med en bundfældningstank har pligt til at lade tanken kontrollere og tømme ved "NK-Spildevand A/S tømningsordning for bundfældningstanke" efter dette regulativs bestemmelser.

Deltagelse i den fælles obligatoriske tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler.

NK-Spildevand A/S er ansvarlig for tømningsordning af bundfældningstanke på ejendomme, hvor der er indgået aftale om kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S.

§ 5 Adgangsforhold og indretning

1. Ejendommen skal være forsynet med husnummer, der tydeligt kan ses fra vejen.
2. Grundejeren skal anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej for en 3-akslet slamsuger indtil en afstand på maksimalt 50 m fra tanken målt i en ret linje. Hvis slangen skal lægges ud i en snoet linjeføring f.eks. rundt om hushjørner, vil den maksimale afstand være mindre.
3. Adgangsvejen skal have fri passage på mindst 3 meter i kørebanens bredde og 4 meter i højden.

Ved tømning med lille bil, traktor eller slamsuger anviser NK-spildevand A/S minimumskrav for frihøjde og –bredde.

4. Hegn og porte skal være åbne og der må ikke være løse hunde, heste m.v.
5. Pladsen omkring tanken skal holdes ryddet, så tanken kan tømmes uhindret.
6. Dækslet skal være synligt, som hovedregel ligge i terrænhøjde, må ikke veje mere end 35 kg og skal på tømningdagen være let aftageligt f.eks. skal evt. låsebolte være frie og rengjorte. Såfremt dækslet ikke ligger i terræn, skal det være frigravet på tømningdagen. Oversiden af dækslet må højst ligge 10 cm under terræn.
7. For tanke, hvor adgangsforholdene er vanskelige på grund af f.eks. bevoksning eller dæksler vejer over 35 kg (se § 9), vil der kun blive foretaget tømning, såfremt dette kan gøres uden, der er sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for medarbejderne.
8. I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af sugeslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.
9. Efter en konkret vurdering kan grundejer aftale med NK-Spildevand A/S at tømningen foretages med lille bil, traktor eller slamsuger (se § 9).

§ 6 Kontrol, tømningssattest og skader

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler vil fremgå af en tømningssattest, der udfyldes i forbindelse med tømningen. Tømningssattesten lægges i ejendommens postkasse. Ejeren af ejendommen har pligt til at sætte sig ind i indholdet af tømningssattesten. Ejeren kan altid få oplyst tømningssattestens indhold ved henvendelse til NK-Spildevand A/S.

Tømningssattesten angiver blandt andet dato og tidspunkt for tømning, hvilken tank der er tømt, evt., forgæves kørsel, tunge dæksler, evt. fejl og mangler på tanken og evt. skader på ejendommen, der måtte være sket i forbindelse med tømningen.

Fejl og mangler vil desuden blive indberettet til Næstved Kommune med henblik på, at kommunen sætter en tidsfrist for lovliggørelse af tanken.

Eventuelle skader eller mangler i forbindelse med tømningen skal påtales til NK-Spildevand A/S, inden 14 dage efter tanken er tømt.

§ 7 Tømning af bundfældningstanke

Som udgangspunkt tømmes alle bundfældningstanke 3 ud af 4 år med en kombineret slamsuger og afvandingssystem (*stor bil*). Princippet i kombineret slamsuger og afvandingssystem er, at indholdet i tanken suges op i lastbilen, slammet sies fra og holdes tilbage, hvorefter vandet pumpes tilbage i tanken.

Fordelen ved dette system er, at slamsugeren kan tømme mange tanke uden at skulle køre til renseanlæg med det afvandede slam. Det betyder mindre belastning af miljøet og lavere priser for tømningen af tankene.

Hvert 4. år tømmes alle bundfældningstankene med slamsuger Baggrunden er, at den store bil ikke kan suge sand, grus, sten og andre fremmedlegemer, der lægger sig på bunden af tankene og mindsker tankenes bundfældnings-volumen.

1. Tømningshyppighed

Bundfældningstanke tømmes ordinært 1 gang årligt, hvis andet ikke er aftalt. Tømningerne tilstræbes foretaget med ca. 12 måneders mellemrum. Tømningsugen kan ses på NK-Spildevands hjemmeside.

Grundejeren kan til den ordinære tømnings aftale tømnings med lille bil, traktor eller slamsuger med NK-Spildevand A/S 2 måneder før tømnings (se § 9).

Grundejerne kan efter behov tilmelde deres tank til 2 eller flere ordinære tømnings årligt hos NK-spildevand A/S jf. § 9. Tømningserne vil blive foretaget, jævnt fordelt over året.

Kan tømnings ikke foretages på grund af omstændighederne som beskrevet i § 5 stk. 1 til og med 7, vil tanken blive forsøgt tømt efter ca. 1 måned med lille bil, traktor eller slamsuger. Tømnings vil blive forsøgt, indtil den er gennemført.

Opstår der akut behov for tømnings, skal grundejer selv rekvirere ekstratømnings hos NK-Spildevand A/S. Hvis ekstra tømnings foretages senest 8 uger inden den ordinær tømnings skal ske, gennemføres den ordinære tømnings også af miljøhensyn og der skal betales for begge tømnings i henhold til takstbladet.

Grundejeren kan rekvirere akuttømnings og ekstratømnings. Akuttømnings er tømnings indenfor 4 timer og ekstratømnings er tømnings indenfor 5 dage.

2. Tømnings tidspunkt

NK-Spildevand A/S står for tømnings af tankene og fastsætter tidspunktet. Tømnings foretages så vidt muligt inden for den samme måned hvert år. Tømnings foretages normalt mandag – fredag i tidsrummet 7-18.

Tømningsugen kan ses på NK-Spildevand A/S hjemmeside.

Grundejer varsles om tømnings via SMS, mail eller brev. Varsling foretages ca. 14 dage før tømnings. Grundejerne tilmelder sig selv til SMS-tjenesten. Lejere har mulighed for at tilmelde sig SMS-tjenesten. Grundejere og lejere har selv ansvaret for at kontrollere, at NK-Spildevands oplysninger om telefonnumre m.v. er korrekte.

Ved særligt vejrlig f.eks. kraftig snevejr, snestorm eller store nedbørsmængder, vil tømnings af tankene blive udskudt, indtil vejene/adgangsvejene igen er fremkommelige.

3. Tømnings

På ordinær rute tømmes bundfældningstanke som hovedregel med stor bil. Tankene tømmes for bund- og flydeslam. Det opsugede slam afvandes og tanken efterfyldes med rejektvand (vand hvor slammet er presset fra) til underkant af T-stykke.

Hvis tanken ikke kan tømmes helt på grund af fremmedlegemer f.eks. sten og grus i bunden, vil tanken blive tømt med lille bil, traktor eller slamsuger året efter (se § 9).

Hvis tanken slet ikke kan tømmes eller kun kan tømmes delvist på grund af uvedkommende fremmedlegemer f.eks. klude, vådservietter, m.v. vil tanken blive tømt med en slamsuger samme år (se § 9).

Ordnings omfatter ikke spuling af til- og afløb. Tilstopning af til- og afløb er ordnings uvedkommende.

§ 8 Tilmelding og afmelding

Når en bundfældningstank færdigmeldes, tilmelder Næstved Kommune tanken til tømningsordnings hos NK-Spildevand A/S.

Grundejeren kan tilmelde bundfældningstanken til flere ordinære tømninger om året. Tilmelding er bindende for grundejerne. De tilmeldte tømninger kan afmeldes inden udgangen af november året før tømningerne skal finde sted.

Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske,

- hvis afledningen af spildevand fra ejendommen ophører permanent f.eks. ved nedrivning eller Næstved Kommune har vurderet, at ejendommen er ubeboelig. Det påhviler ejeren af ejendommen at afmelde ejendommen hos NK-Spildevand A/S og tilmelde den igen til tømningsordningen, hvis afledningen af spildevand genoptages.
- hvis en ejendom står ubeboet/ubenyttet i minimum et helt år. Det påhviler ejeren at ansøge om midlertidig afmelding fra tømningsordningen hos NK-Spildevand A/S. Afmeldingen kan kun ske for et år.

Ejendomme, der skal kloakeres tages ud af tømningsordning i det år, hvor ejendommen skal tilsluttes NK-Spildevands A/S kloak.

Følgende tømninger er ikke omfattet af ordningen:

- Slut-tømning i forbindelse med ved kloakering og ved etablering af egen renseløsning.
- Tømning i forbindelse med reparation af tanken eller kloaksystemet.

Grundejeren skal selv bestille tømningerne hos et vilkårligt slamsugerfirma. Teraser

§ 9 Takster, opkrævning og betaling

NK-Spildevand A/S udarbejder et takstblad hvert år, som godkendes af Næstved Byråd. Der fastsættes takster for:

Ordinære tømninger på rute

- Ordinær årlig tømning af bundfældningstank under 2,5 m³ med stor bil og hvert 4. år med slamsuger.
- Ordinær tømning af bundfældningstanke under 2,5 m³ med lille bil, traktor eller slamsuger.
- Tillæg for hver påbegyndt m³ spildevand udover 2,5 m³ stor bil.
- Tillæg for hver påbegyndt m³ spildevand udover 2,5 m³ lille bil, traktor eller slamsuger.

Tømninger uden for rute

- Tømning af bundfældningstanke under 2,5 m³ indenfor 5 arbejdsdage.
- Tømning af bundfældningstank under 2,5 m³ indenfor 4 timer.
- Tillæg for hver påbegyndt m³ spildevand udover 2,5 m³.

Andet

- Tillæg for tømning af bundfældningstanke nummer to, tre, osv. på en ejendom.
- Forgæves kørsel.
- Tillæg for tunge dæksler.

Der opkræves ordinær takst for anden, tredje osv. ordinære tømning af en bundfældningstank.

Tank nummer to, tre, osv. på en ejendom er defineret ved, at tankene er placeret på ejendommen, så tømningen af alle tankene kan ske uden at bilen skal flyttes Jfr. § 5. Hvis bilen skal flyttes for at tømme nr. 2 tank, skal der betales ordinær takst for begge.

Hvis dækslet vejer over 35 kg og det vurderes, at dækslet kan løftes uden sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for medarbejderen, løftes dækslet og der opkræves tillæg for tunge dæksler.

Hvis flere ejendomme har en fælles tank, vil udgiften til tømning blive fordelt ligeligt på de ejendomme, der er tilsluttet den fælles tank. Tømningsfrekvensen for bundfældningstanken vil blive beregnet efter de gældende normer for belastning af bundfældningstanke.

Kan den ordinære tømning ikke foretages på grund af omstændighederne som beskrevet i § 5 stk. 1 til 7, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves kørsel og tankene vil efterfølgende blive tømt/forsøgt tømt til taksten "Tømning uden for rute indenfor 5 arbejdsdage". Tømning vil blive forsøgt, indtil den kan gennemføres og der vil blive opkrævet gebyr hver gang. Alle tanke skal tømmes minimum 1 gang om året.

Taksten dækker udgifter til tømning, kørsel, slambehandling, uforudsete udgifter samt administration af ordningen.

Gebyrerne bliver opkrævet hos ejendommens ejer af NK-Forsyning A/S.

De gældende takster fremgår af NK-Forsyning A/S hjemmeside.

§ 10 Drift af ordningen

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af

NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved

Henvendelser om driften af ordningen skal ske til NK-Spildevand A/S eller efter NK-Spildevand A/S anvisninger.

§ 11 Myndighed

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Næstved Kommune. Alle henvendelser vedr. lovgivning om tanke, tilladelser og påbud skal rettes til Næstved kommune.

Administrationen er bemyndiget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§ 12 Fælles bestemmelser

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jfr. § 61 i "Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" med ændringer.


Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde i henhold til ovenstående bekendtgørelses § 67.

§ 13 Ikrafttræden


Regulativet træder i kraft den 1. januar 2019 og samtidig ophæves tidligere regulativ af 22. november 2016.

Vedtaget af Næstved Byråd den 9. oktober 2018

Stor bil

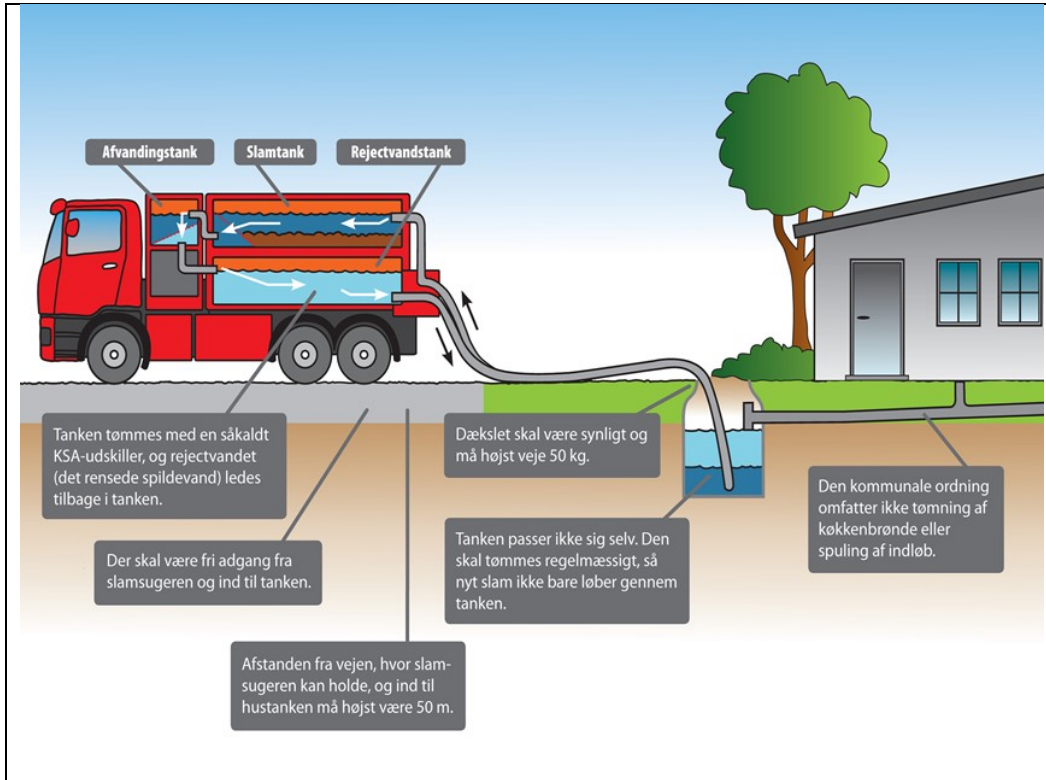

Adgangsvej for stor bil

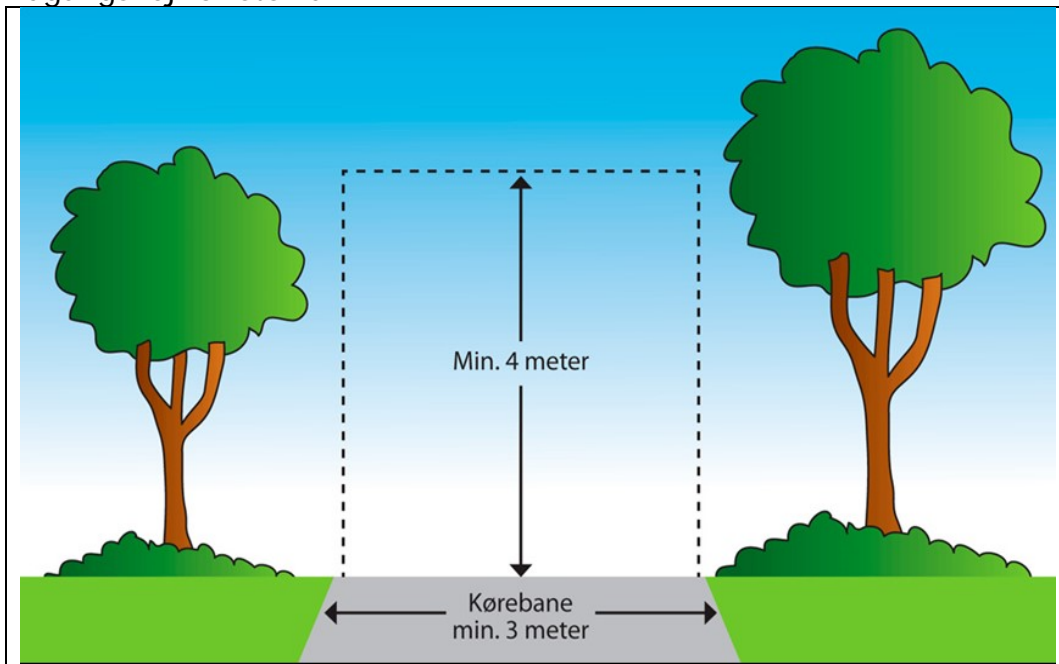

NÆSTVED



Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk